品名：瞬时+积算 电子式流量计 CE RoHS
型号：NW

特色：*具显示功能、瞬时／积算流量、脉冲输出功能*

- ■具显示功能：瞬时／积算流量(可自行切换/设定)
- ■具瞬时锁定功能(标准)
- ■可量测多种液体介质
- ■脉冲输出功能(选用)
- ■构造简单，翼轮式原理
- ■内建锂电池，无需外接电源

规格：

一般型			NW05-NTN	NW05-PTN	NW05-TTN	NW10-NTN	NW10-PTN	NW10-TTN	NW20-NTN	NW20-PTN
具脉冲开关输出型			NW05-NTP	NW05-PTP	NW05-TTP	NW10-NTP	NW10-PTP	NW10-TTP	NW20-NTP	NW20-PTP
量测范围			0.3~3 L/min			1.5~20 L/min		1.0~10 L/min	3.0~60 L/min	
精确值	瞬时		±2% RS±0.05 L/min			±2% RS±0.2 L/min			±2% RS±0.5 L/min	
	积算		±2% RS(标准安装位置)							
量测介质			水、热水	水、化学液体(弱酸弱碱)	化学液体	水、热水	水、化学液体(弱酸弱碱)	化学液体	水、热水	水、化学液体(弱酸弱碱)
最大操作压力			1 MPa at 20° C							
压力损失			12kPa以下(3L/min时)			20kPa以下(20L/min时)		15kPa以下(10L/min时)	60kPa以下(60L/min时)	
液体黏度			0.5~1.5mPa . s							
环境温/湿度			0～60℃、35～85%RH (无结霜)							
输出信号			电压输出(宽频脉冲信号输出) 脉冲幅度超出5ms 最大额定电压30VDC 输出ON阻抗:<150Ω;OFF阻抗:>100kΩ (输入电流在10mA以下剩下电压1.5V以下							
脉冲值(仅NW-P)			10mL/p			1 L/p			1 L/p	
LCD	瞬时	最小显示值	0.05 L/min			0.2 L/min			0.5 L/min	
		表示单位	00.00 L/min			000.0 L/min			000.0L/min	
	积算	表示单位	000000.00 L			0000000.0 L			0000000.0L	
供应电源			内键锂电池(电池寿命4年)			内键锂电池(电池寿命4年)			内键锂电池(电池寿命4年)	
保护等级			IP64			IP64			IP64	
接液端			R1/2"			R1/2"			R3/4"	
重量			280 g			250 g			500 g	
接液材质	外壳		PPO	PP	ETFE	PPO	PP	ETFE	PPO	PP
	Vane-wheel		POM	POM	ETFE	POM	POM	ETFE	POM	
	Pivot		SUS304	PA	ETFE	SUS304	PA	ETFE	SUS304	
	O-ring		NBR	FKM	FKM	NBR	FKM	FKM	NBR	FKM
	Magnet		Sa-Co			Be-Fe	Be-Fe	Sa-Co	Be-Fe	

尺寸图：

单位：mm

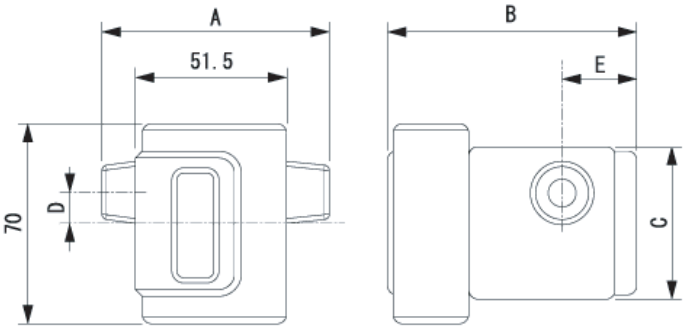

型号	NW05	NW10	NW20
A	80	80	110
B	87	8	105.5
C	52	52	74
D	11	11	16
E	25	25	35.5

安装图：

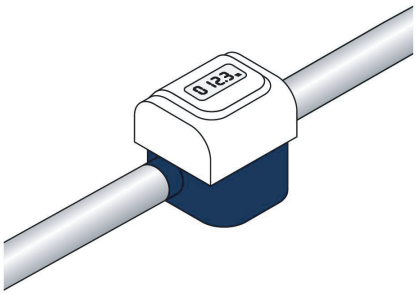

安装时，显示面版必须朝上；
旋转式显示面版(可依据现场环境方便阅览)