


品名：无纸式记录器(触控式)

型号：TRM-00J

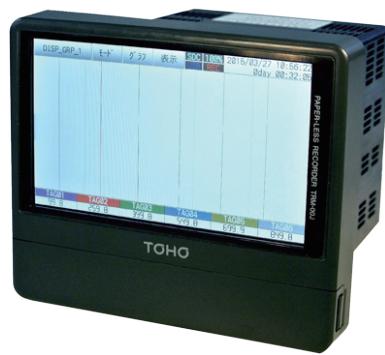


特色 日本原装进口，6 CHANNEL 触控式面板

- 可扩充为中文介面，操作轻易上手
- 搭载USB随身碟及SD卡介面，方便资料存取
- 具备固定支架，不需工具即可安装固定
- 可做流量/压力/温度/湿度 资料收集及记录



规格

输入点数	6点
测量周期	100ms
记录周期	100ms~60min
输入种类	Thermocouple K, J, T, E, R, S, B, N, U, L WRe5-26、PR40-20、PL RTD Pt100, JPT100 DC Voltage -1~1V、-5~5V、1~5V、-10~10V DC Current 4~20mA
精确值	± (0.1%+1 digit) of the input range
触控萤幕	7" TFT LCD 触控显示萤幕(Pressure-Sensitive Type)，256色
显示功能	曲图，历史曲线图，柱状显示图，数据显示，历史资料显示
警报设定数	每一通道4点
警报输出	1点 (Open Collector Output)
接点规格	30V DC 20mA
储存方式	SD Card、USB随身碟 (max. 32GB)
数据储存周期	10min~1year
储存格式	CSV
通信标准	RS485、USB2.0
通信协议	MODBUS RTU
电源供应	AC85V~264V 50/60Hz
防护等级	IP54
安装方法	面板安装
材质	PC-ABS (Case、Bezel)
尺寸	185 (W) × 160 (H) × 188 (D) mm
重量	约1.2KG

尺寸图

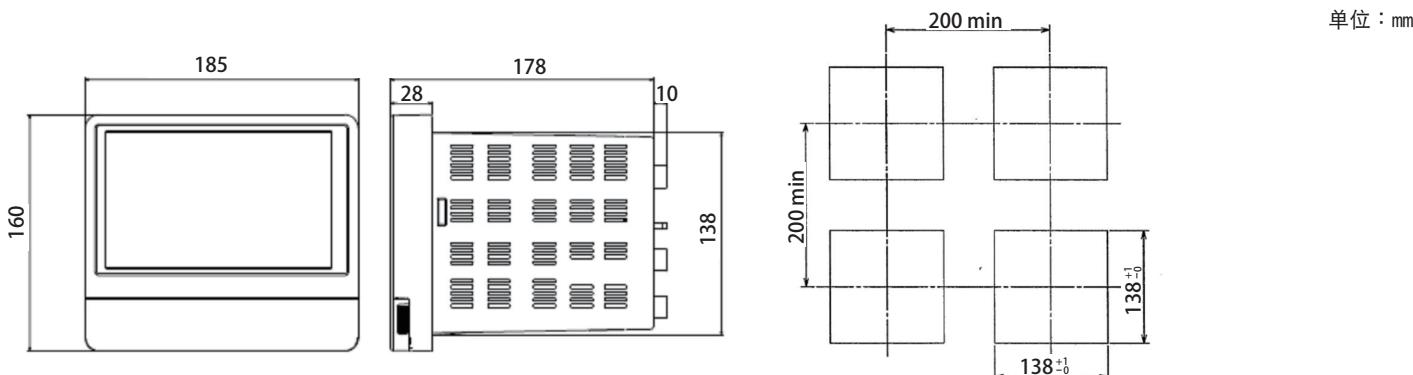

接线图

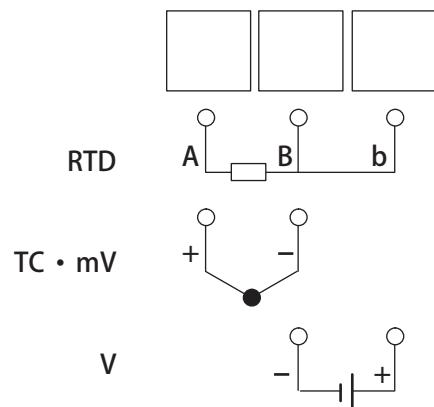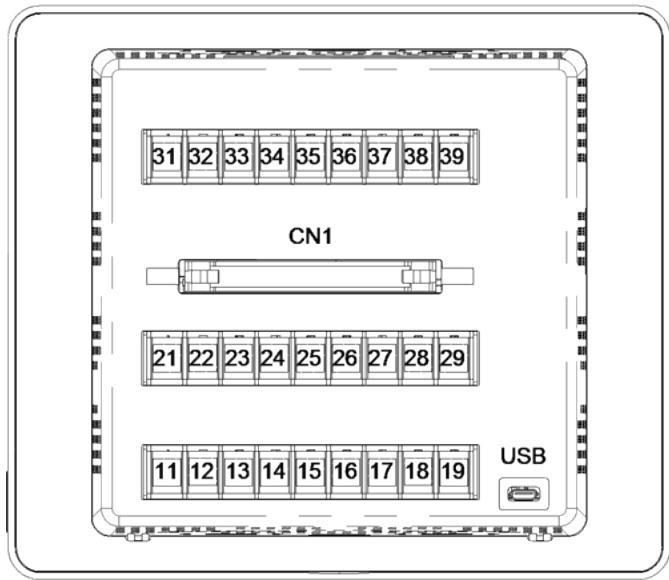


端子 CHANNEL 输入	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	4				5			6	
	+/A	-/B	V+/b	+/A	-/B	V+/b	+/A	-/B	V+/b

端子 CHANNEL 输入	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					2			3	
	+/A	-/B	V+/b	+/A	-/B	V+/b	+/A	-/B	V+/b

ALM端子	35	36	RS485端子	38	39
	D0	DO_COM		+	-

※ 端子台附加终端器

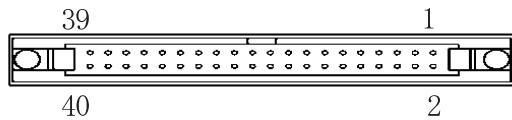

DI: 无电压接点输入 (9 points), common

DO: 开路集极输出 (12 points), common

PIN号 信号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7	DI8	DI9	NC	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
NC	DI_COM									
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
DO1	DO2	DO3	DO4	DO5	DO6	DO7	DO8	DO9	DO10	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
DO11	DO12	DI_COM								